


## Selladora plegadora bolsas papel

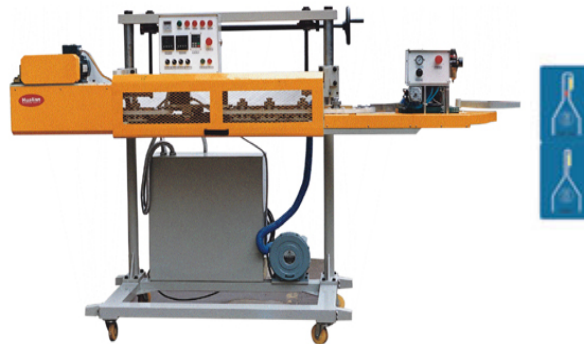

La selladora plegadoras simple o doble SPFBP es conveniente para el proceso de embalaje de plegado de borde superior, calentamiento, perforación, o procesos de precalentamiento de la lámina de plástico interna, sellado en caliente, etc.

1. Esta máquina adopta tecnología fotoeléctrica combinada, son programables para la terminación automática de la apertura de la parte superior de la bolsa, precalentamiento con aire caliente, sellado en caliente del plástico interno, plegado de bordes, etc.

2. Con una de estas máquinas de envoltura, el papel de las bolsas de embalaje se destaca por ser no tamizante, sellado fuerte, anti-humedad, sin contaminación, lo que hace que los materiales en las bolsas estén protegidos.

CARACTERISTICAS	SPFBP-3W	SPFBP-5W
Voltaje (V/Hz)	380/50	
Tipo de bolsa	Bolsa de papel con película interna de PE o bolsa compuesta	
Velocidad (m/min)	6-12	
Ancho de plegado (mm)	30-50	
Velocidad de transmisión (mm)	550	
Consumo de aire (NI/min)	400	
Potencia de calefacción	A=1.5 B=3 C=2.2	A=1.5 B=5 C=2.2
Dimensiones externas (La*An*Al)	3348*945*1780	3750*945*1780
Peso neto (Kg)	280	680