




**SPCXJ-4530A**

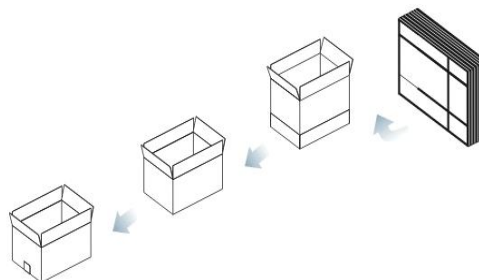

Armadora de caja con doblado y sellado automático de aletas inferiores. Puede ser fácilmente ajustable a distintos tamaños de cajas. Alta velocidad y eficiencia.

	SPCXJ-4530A	SPCXJ-6040A	SPCXJ-8565A
<b>Voltaje(V/Hz)</b>	AC 220/50		
<b>Consumo (W)</b>	200		
<b>Presión de aire (Mpa)</b>	0.5~0.6		
<b>Capacidad (cajas x min)</b>	20-25	18-24	12-15
<b>Tamaño mín. de la caja (AnxAIxL) (mm)</b>	200x120x80	250x200x120	400x250x320
<b>Tamaño máx. de la caja (AnxAIxL) (mm)</b>	450x300x300	600x400x350	850x650x600
<b>Tipo de adhesivos disponibles</b>	BOPP, PVC TAPE, adhesivo sin agua		
<b>Ancho de cinta adhesiva (mm)</b>	48 60 76		
<b>Dimensión (L x A x A)(mm)</b>	3000x1100x2100		
<b>Peso neto (kg)</b>	600		